


Provozni ravan krov sa ekspandiranim polistirenom (EPS)

Ravan krov RS 6.3.14 SBS

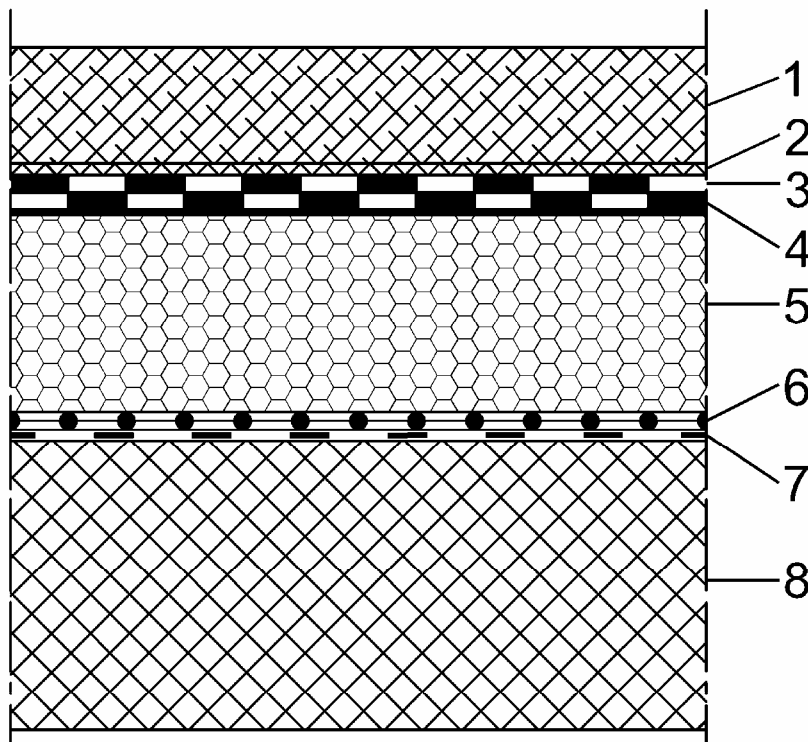

1. Provozni – zaštitni betonski sloj
2. Drenažni i odvajajući sloj
3. **IZOELAST P-5M** elastomer bitumenska traka za varenje (za mostovske objekte)
potpuno zavarena za prethodni sloj
4. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka tačkasto zavarena za podlogu
5. **STIROTEKT L1 (FRAGMAT EPS 200** jednostrano kaširan sa **TER** papirom)
6. **KONDORFLEX AL-4** elastomer bitumenska traka za parnu branu ili **SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL-3** samolepljiva elastome bitumenska traka za parnu branu hladno zalepljena za podlogu
7. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
8. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom (minimalno 2%)

* Umesto tačke 4 i 5 može se upotrebiti **STIROTEKT P-3 (FRAGMAT EPS 200** jednostrano kaširan sa **IZOELAST P-3**)

Telefon

Fax

E-mail