


## Provozni – obrnuti-ravan krov sa ekstrudiranim polistirenom (XPS)

Ravan krov RS 6.3.15 SBS

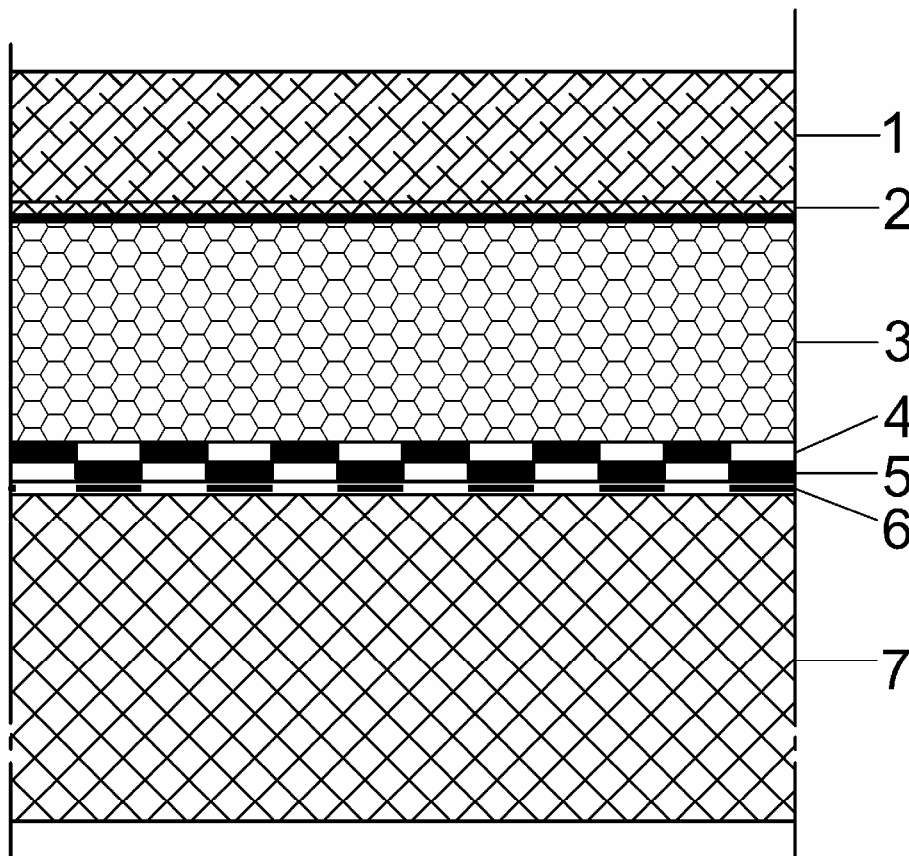

1. Provozni – zaštitni betonski sloj
2. Drenažni i odvajajući sloj ( poliesterski filc 500 g/m<sup>2</sup> )
3. Ekstrudirani polistiren XPS
4. **IZOTEKT P-4** ili **IZOTEKT P-5** plastomer bitumenska traka za varenje potpuno zavarena za prethodni sloj
5. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka tačkasto zavarena za podlogu
6. **BITULIT** bitumenski prehodni premaz
7. Noseća armirano betonska konstrukcija u padu ( minimalno 2% )