


Neprohodan ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.3.2 Samolepljivi

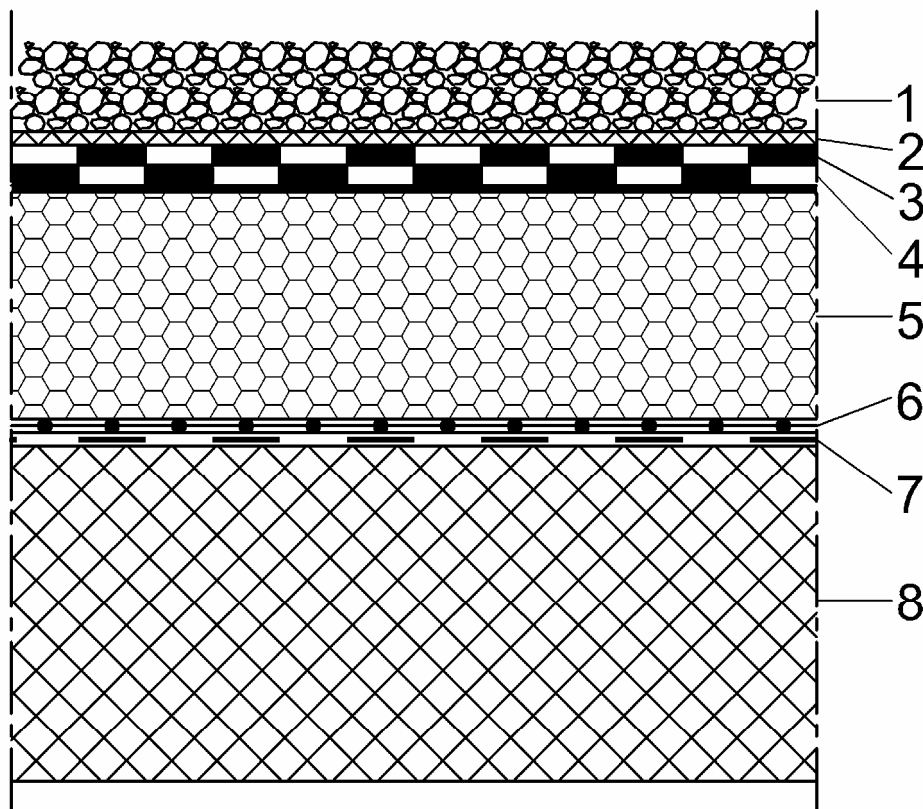

1. Agregat frakcije 16 do 32 mm , minimalne debljine 5 cm
2. Sloj za odvajanje (PE folija ili poliesterski filc)
3. **IZOELAST P-5** elastomer bitumenska traka za varenje potpuno zavarena na prethodni sloj
4. **SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3** samolepljive elastomer bitumenske trake hladno zalepljene za podlogu
5. **FRAGMAT EPS 100**
6. **SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3** samolepljiva elastomer bitumenska traka za parnu branu hladno zalepljena za podlogu
7. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
8. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom (min 2%)

Telefon

Fax

E-mail