


Obrnuti ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.3.8 SBS

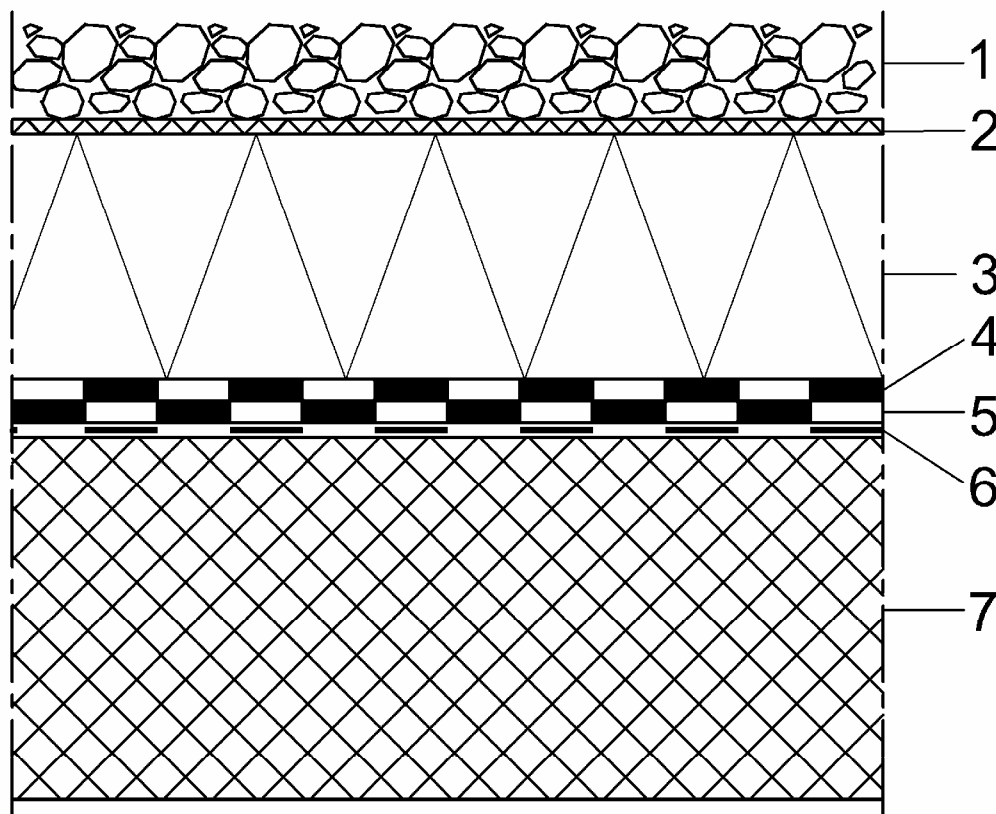

1. Agregat frakcije 16 mm do 32 mm , minimalne debljine 5 cm
2. Drenažni ,filterski i odvajajući sloj (poliesterski filc 500 g/m2)
3. **TERMODUR ROOF** ili ekstrudirani polistiren XPS
4. **IZOELAST P-4** ili **IZOELAST P-5** elastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene za podlogu
5. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zavarena za podlogu
6. **BITULIT A** bitumenski prehodni premaz
7. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom (min 2%)

Telefon

Fax

E-mail