


## Obrnuti ravan krov, zaštita sa nasutim agregatom

Ravan krov RS 6.3.8 Samolepljivi

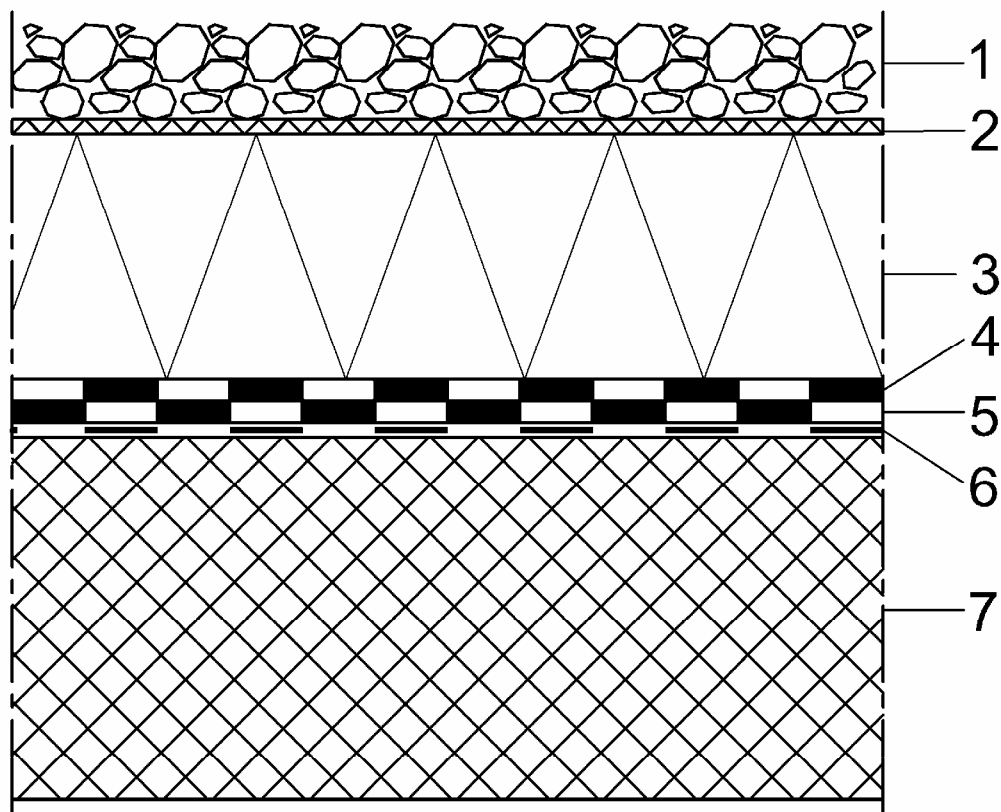

1. Agregat frakcije 16 mm do 32 mm , minimalne debljine 5 cm
2. Drenažni, filterski i odvajajući sloj ( poliesterski filc 500 g/m<sup>2</sup> )
3. **TERMODUR ROOF** ili ekstrudirani XPS
4. **IZOELAST P-5** elastomer bitumenska traka za varenje potpuno zavarena za prethodni sloj
5. **SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3** samolepljiva elastomer bitumenska traka hladno prilepljena za prethodni sloj
6. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
7. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom ( min 2% )

Telefon

Fax

E-mail