


Obrnuti ravan krov, betonske ploče položene u pesak

Ravan krov RS 6.3.9 Samolepljivi

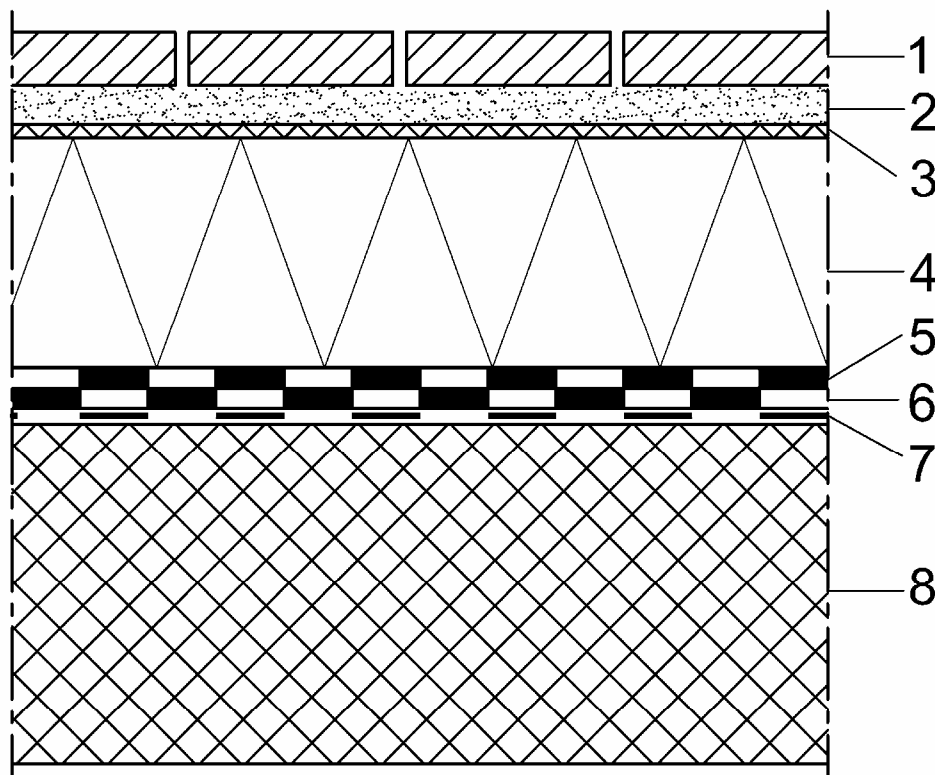

1. Betonske ploče
2. Pesak frakcije 4mm do 8mm , minimalne debljine 3 cm
3. Drenažni ,filterski i odvajajući sloj (poliesterski filc 500 g/m2)
4. **TERMODUR ROOF** ili ekstrudirani polistiren XPS
5. **IZOELAST P-5** elastomer bitumenska za varenje potpuno zavarena za prethodni sloj
6. **SAMOLEPLJIVI IZOELAST P-3** samolepljiva elastomer bitumenska traka hladno prilepljen za prethodni sloj
7. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
8. Noseća armirano betonska konstrukcija sa nagibom (min 2%)

Telefon

Fax

E-mail